

EMPLACEMENT DES REPÈRES

Moto - Kawasaki Z900

Repères A à I - numéro de série du véhicule

INFORMATIONS À GRAVER

Moto ou scooter immatriculé : les 7 derniers chiffres ou caractères du numéro de série.

Cyclomoteur ou scooter non immatriculé : les 7 derniers chiffres ou caractères du numéro de moteur.

**A** Le bras oscillant**B** Le carter moteur**C** Les fourreaux de fourche D / G**D** Le silencieux d'échappement**E** Le carénage avant**F** Le cadre**G** Le moteur**H/H'** Les jantes avant et arrière**I** Le réservoir

Vue avant



Vue dessus

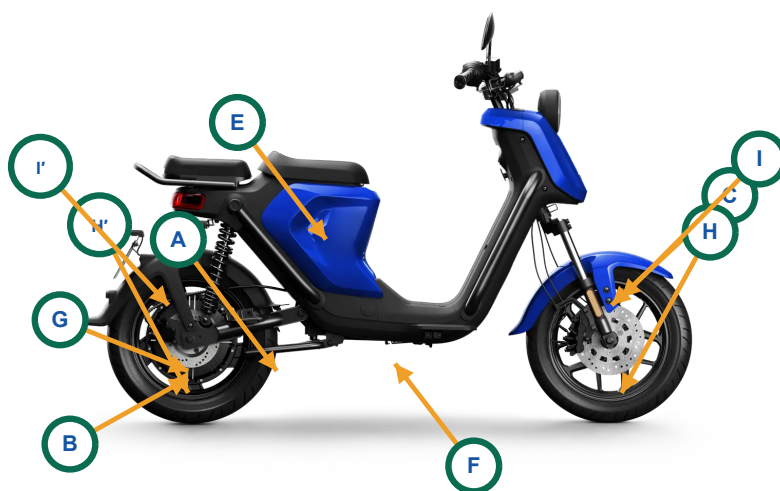


Vue arrière

EMPLACEMENT DES REPÈRES

Cyclomoteur électrique · NIU

Repères A à I - numéro de moteur

**A** Le bras oscillant**B** Le carter moteur**C** Les fourreaux de fourche D / G**D** L'échappement - non applicable**E** Les caches latéraux**F** Le cadre**G** Le moteur**H/H'** Les jantes avant et arrière**I/I'** Les garde-boue avant et arrière**D - Échappement : non applicable sur ce modèle NIU à motorisation électrique.**

Vue avant



Trois quarts avant



Vue arrière

EMPLACEMENT DES REPÈRES

Scooter · Vespa

Repères A à H - numéro de série ou de moteur

**A** Le carter moteur**B/B'** Les jantes avant et arrière**C** Le tablier avant extérieur**D** Les ailes ou le capot latéral**E** Le moteur**F** Le garde-boue**G** Le tableau de bord**H** Le châssis poutre centrale

Vue avant



Trois quarts avant



Vue droite

EMPLACEMENT DES REPÈRES

Quad

Repères A à I - zones mécaniques et éléments de carrosserie

**A** Le bras oscillant**B** Le carter moteur**C** Le réservoir**D** L'échappement**E** Les triangles avant**F** Le cadre**G** Le moteur**H/H'** Les jantes avant et arrière**I/I'** Les garde-boue avant et arrière

Trois quarts avant



Vue Kawasaki



Vue GOES

APRÈS LE REPÉRAGE

Contrôler, graver et identifier.

01

Signalétique du véhicule gravé

- Moto : placer l'autocollant sur le réservoir ou sur le carénage, avec le numéro de série visible.
- Cyclomoteur : placer l'autocollant sur les caches latéraux ou le garde-boue avant, avec le numéro de moteur visible.
- Scooter : placer l'autocollant sur le tablier avant extérieur ou sur les ailes ou le capot latéral droit et gauche, avec le numéro de série ou de moteur visible.

02

Profondeur du gravage

- La profondeur du gravage ne doit pas être inférieure à 0,10 millimètre.

03

Vérification des documents

- Vérifier la concordance du numéro de série et du numéro d'immatriculation de la moto ou du scooter.
- Pour un cyclomoteur ou un scooter non immatriculé, vérifier le numéro de moteur et le numéro de cadre.
- Refuser le gravage lorsque les numéros sont différents.

RAPPEL DISTRIBIKE

Le gravage complète les dispositifs antivol. Il ne remplace ni un antivol homologué, ni une alarme, ni les précautions de stationnement.